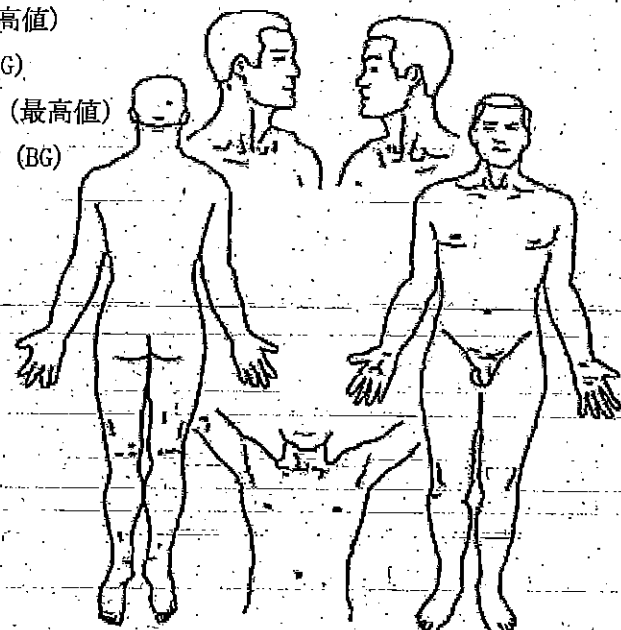


承認	審査	作成
2019.8.20	2019.8.20	2019.8.19

DA-53・1F-放管-006
傷病者対応ガイド
2019年 7月 1日(02)

傷病者スクリーニング検査証明書

傷病者の氏名			
放射線測定結果 スポットがある時は人体図にも記入する			
スクリーニング結果 (GM)	70	cpm (最高値)	
(体表面から 1cm)	70	cpm (BG)	
線量率 (電離箱・シンチ)	0.06	μSv/h (最高値)	
(体表面から 10cm)	0.06	μSv/h (BG)	
メモ欄			
測定器: FI-GMAD-395			
換算定数: 7.33×10^{-3} (Bq/cm ² ・min ⁻¹)			
測定器: FI-SC-123			
1年線量:			
5年線量:			
測定値の評価			
<input checked="" type="checkbox"/> バックグラウンドレベル			
<input type="checkbox"/> スクリーニングレベル (13,000cpm) 未満			
<input type="checkbox"/> スクリーニングレベル (13,000cpm) 超			
実施年月日	2019 年 8 月 19 日		
測定実施者 所属	放射線安全GL		氏名
(診療放射線技師)			

傷病者対応可能時間評価 (バックグラウンドレベルの場合は記載不要)

救命救助、搬送に関わる従事者が作業に当たることのできる時間は(b) 時間までです。
オフサイトセンター医療班

測定実施者 使用欄

測定実施者は測定値を(a) μSv/h、下記計算式の (b) 時間を上記に記載する。

(b) 時間の算定式

$$30,000 \mu\text{Sv} \div (a) \mu\text{Sv/h} = (b) \text{時間}$$